


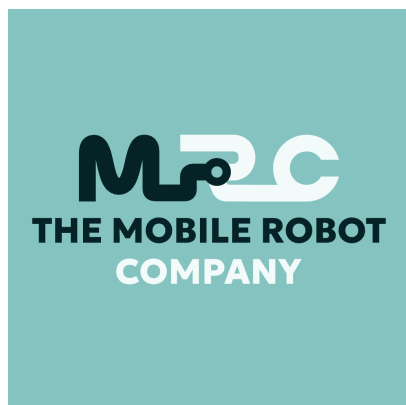

The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Opladere og tilbehør · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/chargers-and-accessories>

Opladere og tilbehør

J1600 understøtter to opladningsmuligheder: en manuel oplader med stik og en [automatisk ladestation som tilvalg](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/). Denne side beskriver begge muligheder, de tilhørende batteridata og listepriser.

Manuel opladning

[Manuel opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/manual-charger/) fungerer som opladning af en almindelig elektrisk palleløfter: Tilslut opladeren i en pause – f.eks. før frokost – eller når maskinen ikke er i brug.

Automatisk opladning

Med den automatiske oplader, som fås som tilvalg, kører J1600 hen til stationen, placerer sig foran opladeren, hvorefter en ladekontakt føres ud til køretøjets ladeplader. Det muliggør [lejlighedsopladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/automatic-charging/): J1600 lader op, når den ikke er i brug, uden at operatøren skal gøre noget.

- Automatisk opladning er en avanceret automatiseringsfunktion – se oversigten over funktionsniveauer under [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/).
- Når den købes sammen med [installations- og idriftsættelsespakken](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/), indgår opsætning af automatisk opladning i installationen på dag 1.

Batteri og forbrugsdata

Parameter	Værdi
Batteri	24 V, 200 Ah litiumjernfosfat (LiFePO4)
Opladningshastighed	ca. 47 procentpoint pr. time
Forbrug ved kørsel med fuld last	ca. 13 % pr. time
Forbrug ved kørsel uden last	ca. 12 % pr. time
Forbrug i standby	ca. 2 % pr. time
Sikkerhedsfunktion for ladestrømsrelæ	PL b

Driftstiden er over otte timer ved en typisk driftscyklus. Du finder alle batteridata under [Mål og ydeevne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dimensions-and-performance/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dimensions-and-performance/>).

Listepriser i 2026

Vare	Listepris for slutbruger
Manuel oplader	3.600 €
Automatisk oplader	8.400 €

OPLADER ER IKKE INKLUDERET I GRUNDPRISEN

En oplader er ikke inkluderet i grundprisen på 65.000 € for J1600. [Medregn en af de to opladere](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/>), når du konfigurerer et køb – se [Priser og investeringsafkast](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/>) for typiske konfigurationer.

Relaterede sider

- [Mål og ydeevne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dimensions-and-performance/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dimensions-and-performance/>) – batteri- og strømdata.

- [Software og integrationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/software-and-integrations/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/software-and-integrations/) – de avancerede automatiseringsfunktioner, herunder automatisk opladning.
- [Oversigt over sikkerhed](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/safety-overview/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/safety-overview/) – Performance Levels, herunder ladestrømsrelæet.